


Луцильник дисковый легкий МЛ-14000ПС М «ВЕКТОР»

Луцильник дисковый легкий Вектор применяется на полях для скоростной обработки легких и средних почв, стерневой обработки, разделки пластов почвы после пахоты, предпосевной обработки, а так же для заделки промежуточных. Создает мелкокомковатый поверхностный слой почвы, с интенсивно перемешанными и измельченными растительными остатками. Производит подрезание растительности.

Взаимное расположение дисков рабочих органов, а также листовой пружинной стойки обеспечивают обработку даже каменистых полей, с небольшим количеством растительных остатков.



Рабочий орган

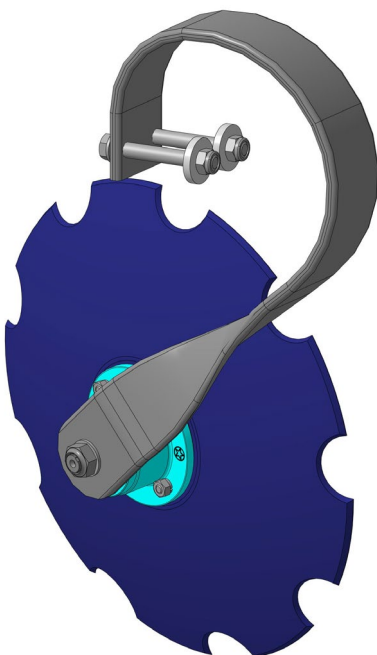

Технические характеристики изделия:

Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	12-18
Рабочая ширина захвата, м	14
Глубина обработки не более, см	4-12
Масса конструкционная, кг	12 100 ± 150
Количество рабочих органов, шт.:	
- в одном ряду	56
- всего	112
Количество рядов дисков, шт.	2
Расстояние между рядами дисков, мм	850 ± 10
Диаметр дисков, мм	510
Габариты в рабочем (транспортном) положении, ±50 мм:	
ширина	14 400 (3 485)
высота	1 820 (3 990)
длина	13 100 (10 100)
Агрегатирование, л.с.	420-500



Расстановка рабочих органов позволяет получить высококачественную обработанную поверхность, с максимальным подрезанием растительных остатков и интенсивным перемешиванием. Листовая пружинная стойка обеспечивает обработку даже каменистых полей, с небольшим количеством растительных остатков. Подшипниковый узел рабочего органа необслуживаемый, и защищен от пыли и грязи кассетным уплотнителем. Сферические диски с вырезами, диаметром 510 мм. Расстояние между рабочими органами 125 мм.




Система поперечного копирования подрамников секций, позволяет снизить нагрузку на секцию при работе по неровным полям и улучшает копирование почвы всем агрегатом.



Секции закреплены на трехточечной навеске, которая позволяет копировать каждой секции в поперечном направлении, что улучшает копирование почвы и снижает нагрузку на раму. Навеска в работе находится в плавающем положении, что обеспечивает продольное копирование рельефа каждой секцией отдельно.



Прутков-планчатый тандемный каток
Прутки в катке расположены под углом к оси вращения, что обеспечивает постоянный контакт катка с почвой, плавность движения и устойчивость к забиванию.
Планки заднего планчатого катка интенсивно и равномерно распределяют почву.
Диаметр катков 400 мм.

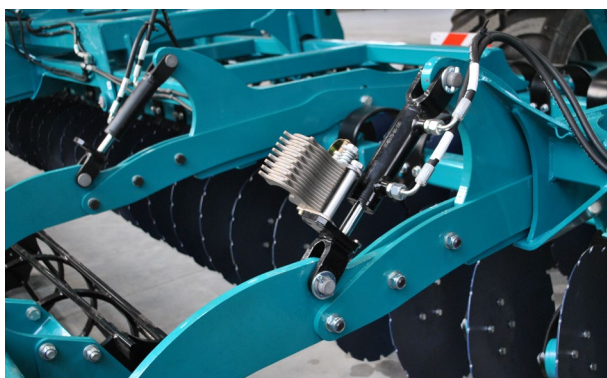

Регулировка глубины обработки осуществляется с помощью клипс, расположенных на штоках гидроцилиндров. Это позволяет удобно и быстро настроить агрегат на необходимую глубину.